LEDCity

Vorläufiges Datenblatt

SORA

NOMUS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Eingangsspannung	200 – 240 VAC
Batteriebetrieb	180 – 264 VDC
Betriebsfrequenz	50 – 60 Hz
Leistungsfaktor	>0.91
Material Gehäuse	Al
Material Diffusor (Linse)	PMMA
Farbtemperatur	4000 K / 3000 K
Farbwiederabeindex	>80
Farbkonsistenz (MacAdam)	3
Abstrahlwinkel (Linseabhängig)**	120°/ 90°/ 60°/ 30°/AS
Linsen austauschbar	Ja
UGR (4H/8H; 70/50/20) (per/par)	<25 / <25
Gesamtprodukt Effizienz	180-185 lm/W
Leuchtmittel	LED
Leuchtmittel austauschbar?	durch Fachperson
Betriebsgerät auswechselbar?	durch Fachperson
Standby-Verbrauch	<0.5 W (driver)
Lebensdauer L80B10 (@25°C)	>95'000 h
IP Schutzklasse	IP20
Schutzklasse	I
Betriebstemperatur	-20 °C .. +40 °C
Lagertemperatur	-20 °C .. +40 °C
Betriebs- & Lagerfeuchte	10 – 80 % rH

Bewegungsmelder - Technik	Radar (HF)
Bewegungsmelder - Leistung	< 3.0mW
Bewegungsmelder - Frequenz	5.80 GHz
Nachlaufzeit Einstellung	1s-4h
Gradueller Lichtstart	Ja
Grundlicht Funktion	Ja
Grundlicht Einstellung	0-100%/1% step
Tageslichtsteuerung	Ja
Gruppenbildung	Ja
Schwarmintelligenz	Ja
Fernzugriff	Ja
Statusüberwachung	Ja
Detektionsüberwachung	Ja
Energieüberwachung (via D4i)	Ja
Reset	Ja (magnetisch)
Status LED	Ja (mehrfarbig)
Nachlaufzeit Einstellung	-1s-4h
Gradueller Lichtstart	Ja
Grundlicht Funktion	Ja
Bewegungsmelder - Distanz (h=2.4m)	< 8m
Detektionsdistanz einstellbar	Ja
Kommunikation - Technik	Wirepas Mesh
Kommunikation - Leistung	< 6.5 mW
Kommunikation - Frequenz	2.4 GHz
Kommunikation - Distanz	Max. 8-12m

Die Produkte von LEDCity werden laufend weiterentwickelt. Die gezeigten Bilder, Zeichnungen und Spezifikationen präsentieren den aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Publikation dieses Dokuments und können nicht als Punkt eines Vertrages herangezogen werden. Im Laufe der Gültigkeit dieses Dokuments behalten wir uns vor, technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

*Lieferoptionen. Standard: 4000 K; **Zubehör. Standard: 90°

LEDCity AG
Weststrasse 50
CH-8003 Zurich
info@ledcity.io

EINSTELLUNGSABHÄNGIGE INFORMATIONEN

Leistung	max 75 W
Nutzlichtstrom (bei CCT 4000K)	max. 13300 lm
	Leistung/Lichtstrom einstellbar via Dip-switch

ABBILDUNGEN

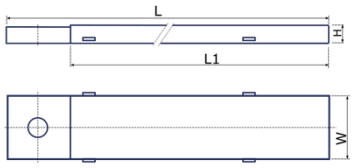

	NA SORA 1500 840 UE	NA SORA 1500 840 TE
EAN	7640185685772	7640185685819
Gesamtlänge L, mm	1500	1500
Breite W, mm	65	65
Gesamthöhe H, mm	30	25
Länge der Lichtfläche L1, mm	1438	1438

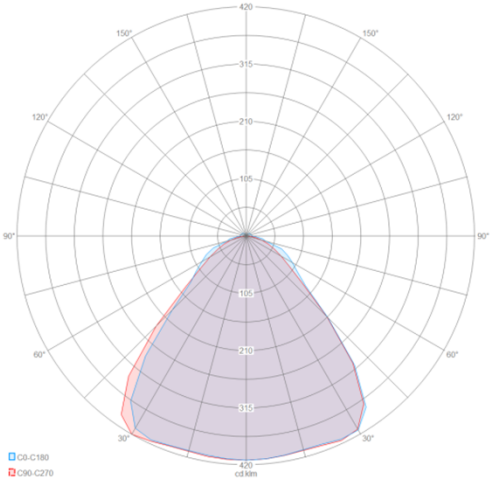

Gemessen mit den 90° Linsen

Die Produkte von LEDCity werden laufend weiterentwickelt. Die gezeigten Bilder, Zeichnungen und Spezifikationen präsentieren den aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Publikation dieses Dokuments und können nicht als Punkt eines Vertrages herangezogen werden. Im Laufe der Gültigkeit dieses Dokuments behalten wir uns vor, technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
*Lieferoptionen. Standard: 4000 K; **Zubehör. Standard: 90°

LEDCity AG
Weststrasse 50
CH-8003 Zurich
info@ledcity.io

LEDCity

PRODUKTKONFIGURATION & ZUBEHÖR

Produkt enthält		
	NA SORA 1500 – 840 UE	EAN 7640185685772
Option	NA SORA 1500 – 840 TE	EAN 7640185685819
	NOMUS Sensor Node DALI - screw	EAN 7640185683327

Zubehör		
	SORA emergency kit	EAN 7640185685932
	SORA Lens 120	EAN 7640185685970
	SORA Lens 90	EAN 7640185685987

Die Produkte von LEDCity werden laufend weiterentwickelt. Die gezeigten Bilder, Zeichnungen und Spezifikationen präsentieren den aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Publikation dieses Dokuments und können nicht als Punkt eines Vertrages herangezogen werden. Im Laufe der Gültigkeit dieses Dokuments behalten wir uns vor, technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

*Lieferoptionen. Standard: 4000 K; **Zubehör. Standard: 90°

LEDCity AG
Weststrasse 50
CH-8003 Zurich
info@ledcity.io

Vorläufiges Datenblatt: Änderungen vorbehalten.