



Fiche technique

TUBE LED T5 NON-AUTONOMOUS



DONNÉES DE GROUPE

Voltage d'entrée	100 - 240 VAC	Température de stockage	-20 °C .. +70 °C
Gestion batterie de secours	190 - 240 VDC	Humidité d'opération & stockage	10 - 80 % rH
Fréquence de fonctionnement	50 - 60 Hz	Capteur - Technologie	-
Facteur de puissance	0.95	Capteur - Puissance	-
Résistance aux pics de tension	300 VACrms	Capteur - Fréquence	-
Compatible avec les ballasts électroniques	Non	Capteur - Portée (h=2.4m)	-
Formulaire	T8	Gamme de détection réglable	-
Douille	G5	Communication - Technologie	-
Douille rotative	Oui	Communication - Puissance	-
Matériau	Al / PC / PE	Communication - Fréquence	-
Système de refroidissement	Passif / 235 W/(mK)	Communication - Portée	-
Couvercle	Satin	Paramètres du temps actif	-
Température de couleur **	3000 - 6000 K	Démarrage en douceur	Non
Indice de rendu des couleurs **	80 - 95	Fonction d'éclairage minimale	Non
Constance des couleurs (MacAdam)	3	Niveaux de lumière minimaux	Non
Mesure du papillotement (Pst LM)	0.01	Contrôle de la lumière du jour	Non
Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0.01	Paramétrage du groupe	Non
UGR (4H/8H; 70/50/20) (per/par)	<27.6/ <25	Intelligence des groupes	Non
Efficacité du système *	145 lm/W	Accès à distance	Non
Classe énergétique	D		
Cycle de commutation	> 500'000		
Durée de vie (L70B10)	50'000 h		
Classe de protection IP	IP20		
Classe d'appareils	II		
Groupe à risque LED	RG0		
Température d'opération	-20 °C .. +45 °C		




SCANNER
LE CODE
POUR LA
PAGE DU
PRODUIT

* La puissance et le flux lumineux sont soumis à des tolérances initiales de +/- 5%. Sauf indication contraire, ils sont mesurés comme suit : Température de couleur de 4000K, IRC de 83+-2 et température ambiante de 25°C. ** ...

DONNÉES DÉPENDANTES DE LA LONGUEUR


Longueur nominale (N)	55 cm	85 cm	115 cm	145 cm
Puissance *	10.5 W	15 W	17.5 W	23.5 W
Flux lumineux *	1500 lm	2200 lm	2600 lm	3350 lm
Poids	165 g	235 g	295 g	365 g
EPREL ID	1112809	1112810	1112811	1112812
EAN	7640185680357	7640185680418	7640185680470	7640185680555

GRAPHIQUES

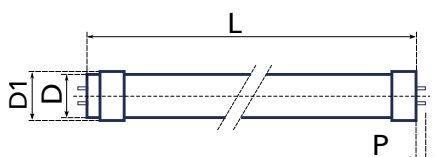

Dimensions

N	55 cm	85 cm	115 cm	145 cm
L	550 mm	850 mm	1150 mm	1450 mm
D	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
D1	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm
P	7.5 mm	7.5 mm	7.5 mm	7.5 mm

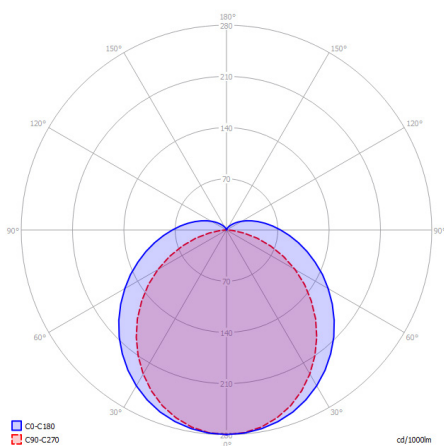

Mesuré sur un tube de 1.5m/un luminaire circulaire de 37.5 cm avec une température de 4000

CONTACT

LEDCity AG
Werdstrasse 21
CH-8004 Zurich
info@ledcity.io

Les produits de LEDCity sont en constante évolution. Les photos, dessins et spécifications présentés ici représentent l'état actuel au moment de la publication de ce document et ne peuvent être utilisés comme point d'un contrat. Pendant la durée de validité de ce document, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou formelles à nos produits.

* La puissance et le flux lumineux sont soumis à des tolérances initiales de +/- 5%. Sauf indication contraire, ils sont mesurés comme suit : Température de couleur de 4000K, IRC de 83+-2 et température ambiante de 25°C. ** ...